

- 90° - Passo de 5mm
- Modulares - Possuem encaixes que permitem a combinação de diversos blocos
- Produzidos com material anti-chama
- 90° - 5mm pitch
- Modular - Allow combinations of blocks
- Produced with non flammable material

Código de compra / How to order

BR3R-03



Vias / Ways
2 ou/or 3



Especificações / Specifications

Tensão nominal / Rated voltage	300V
Corrente nominal / Current rating	8A
Resistência de contato / Contact resistance	20mΩ
Resistência de isolamento / Insulation resistance	500MΩ (1000VCC/VDC)
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	2000 VCA/VAC (1 minuto/minute)
Temperatura de operação / Temperature range	-40°C ~ +105°C
Torque máximo / Maximum torque	0,4Nm (3.6Lb.in)
Alojamento / Housing	PA66, UL94V-0
Parafuso / Screw	Aço M2,5 - Zincado / M2.5 steel - Zinc plated
Terminais / Terminals	Latão estanhado / Brass tin finished
Contato / Contact	Bronze fosforoso níquelado / Phosphor bronze - Nickel plated
Cabo aplicável / Applicable wire	24 ~ 18AWG (0,2 ~ 1,0mm²)
Cores / Colors	Verde / Green

Dimensões / Dimensions

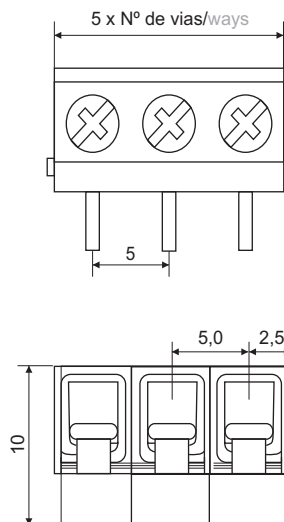

Furação PCI / PCB layout

