

- Terminal isolado para cabo até 25mm² ou até 50mm².
- Conexão reta ou lateral.
- Aplicáveis na derivação de cabos em painéis elétricos.
- Insulated terminal for cables up to 25mm² or up to 50mm².
- Direct or lateral connection.
- Applicable on cable derivation in electrical panels.

Código de compra / How to order

TG25-R

Seção máxima dos condutores
Maximum conductor section
25 - 25mm²
50 - 50mm²


Conexão
Connection
R - Reta / Line
N - Lateral



Especificações / Specifications

Modelo / Model	TG25-R	TG25-N	TG50-R
Conexão / Connection	Reta / Line	Lateral	Reta / Line
Corrente nominal (In) / Rated current (In)	80A		125A
Seção máxima dos condutores / Maximum conductor section	25mm ²		50mm ²
Torque de aperto / Clamping torque	2,5 nm		
Tensão de trabalho (Ue) / Work voltage (Ue)	440VCA / VAC		
Tensão de isolamento (Ui) / Insulation voltage (Ui)	500VCA / VAC		
Temperatura de trabalho / Work temperature	-5 °C ~ 70 °C		
Material	Partes isolantes / Insulating parts		Poliamida / Polyamide
	Partes condutoras / Conductive parts		Latão / Brass

Dimensões / Dimensions (mm)

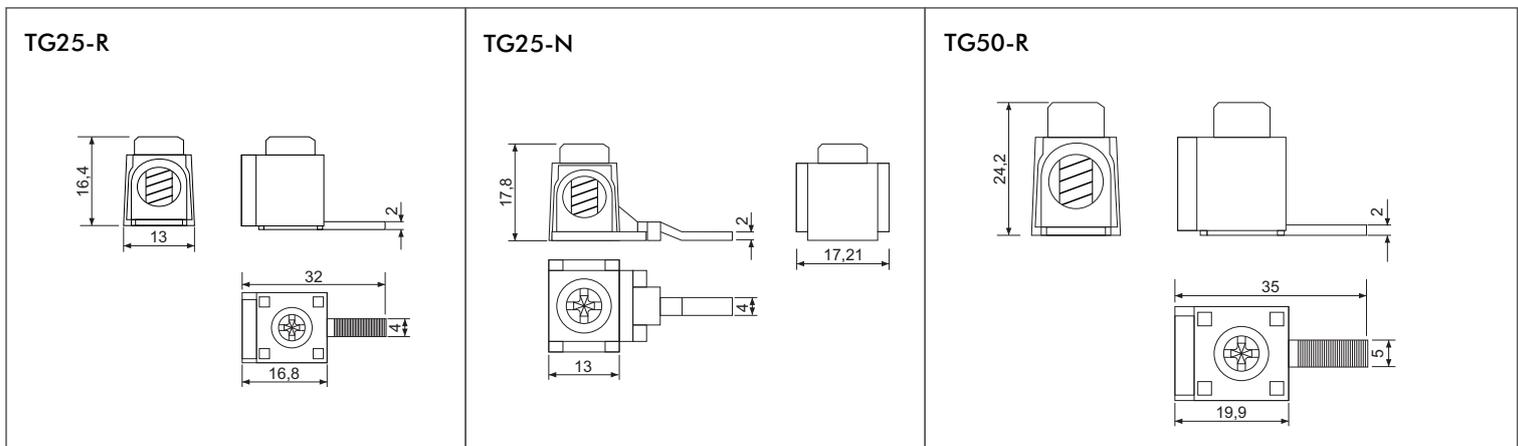

Aplicações / Applications

- Conexão dos condutores nos dispositivos de proteção (minidisjuntor, DPS e IDR). / Connection of conductors to protection devices (mini circuit breaker, DPS and IDR).
- Pode ser usado em conjunto com pentes de conexão para derivação de cabos, permitindo aumentar a número de conexões por polo. / It can be used in conjunction with connection combs for cable derivation, allowing to increase the number of connections per pole.

