



LINHA TS50

TS50 SERIES

TORRES DE SINALIZAÇÃO

TOWERS LIGHTS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS / MAIN CHARACTERISTICS

- Lente única para exibir as 3 cores, economizando espaço;
Single lens can display multiple colors, saving space;
- Modelo com sinalizador sonoro de 90dB e visual de 360°;
Model with 90dB sound signal and 360° visual signal;
- Grau de proteção IP54;
IP54 protection degree;
- Fácil instalação;
Easy installation;
- Vida útil > 50.000 horas.
Service Life > 50.000 hours..




CÓDIGO DE COMPRA / HOW TO ORDER

Tensão de alimentação / Supply voltage		Sinalização sonora / Audible signaling	
7	24VCA/VCC / VAC/VDC	Em branco / Nil	Não possui / None
Cor / Color		S	Incluso / Included
ROG	Vermelho, laranja e verde <i>Red, orange e green</i>		

ESPECIFICAÇÕES GERAIS / GENERAL SPECIFICATIONS

Modelos / Models		TS50-7ROG	TS50-7ROG-S
Consumo / Power supply		LED: 20mA	LED: 20mA - Buzzer: 20mA
Volume sonoro / Sound volume		-	85dB
Norma / Standard		IEC/EN 61000-6	
Grau de proteção / Protection degree		IP54	
Alimentação / Power supply		24VCA/VCC / VAC/VDC	
Material do corpo / Body material	Lente / Lens	Policarbonato / Polycarbonate	
	Base / Base	ABS	
	Haste / Tube	Alumínio / Aluminum	
Temperatura de operação / Operating temperature		-25 a / to 55°C	
Temperatura de armazenamento / Storage temperature		-40 a / to 70°C	
Vida elétrica / Electrical life		50.000h	
Umidade / Humidity		Máximo 85% UR não condensável / 85% RH non-condensing max.	
Peso / Weight		200g	210g
Cabo / Cable		AWG22 (650mm)	

ESQUEMA DE LIGAÇÃO / WIRING DIAGRAM

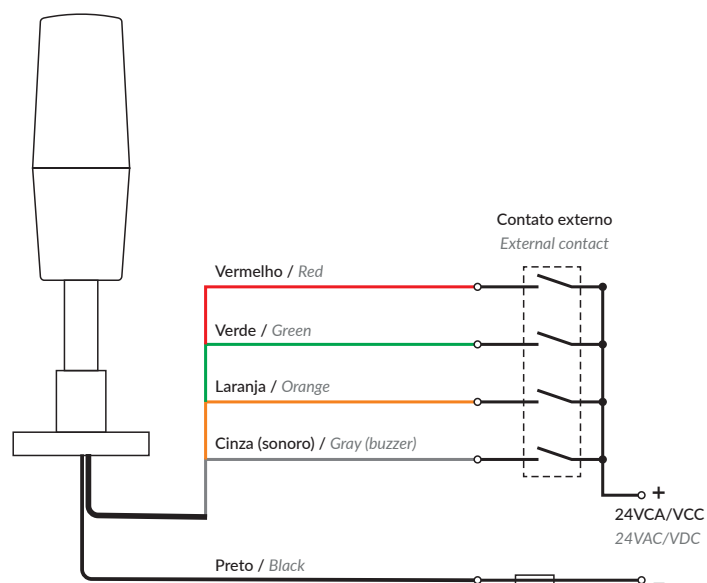

DIMENSÕES / DIMENSIONS (mm)

