

VENTILADOR DE TETO PARA PAINEL

PANEL ROOF FAN / VENTILADOR DE TECHO PARA TABLERO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TECNICAS



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Montagem em teto de painéis elétricos com a função de exaustão do ar;
- Permite perfeita circulação de ar com perdas mínimas de pressão com duas opções de vazão de ar;
- Grau de proteção IP55;



ESPECIFICAÇÕES GERAIS


Cor	RAL 7035
Conexão	Borne de 3 vias (2,5mm ²), torque de aperto 0,8 Nm máx.
Dimensão	400×400×135mm
Recorte no painel	258×258mm
Ventilador centrífugo	Motor capacitivo
Manta filtrante	G4
Material do corpo	ABS
Vida útil a 25°C	50.000h min. (Rotor de metal)
Temperatura de operação	50 Hz: -25 ~ 55 °C, 60 Hz: -25 ~ 35 °C
Temperatura de armazenamento	-40 ~ 70 °C
Umidade relativa	75% RH máx.
Grau de proteção	Sem filtro: IP22 Com filtro: IP55

CARACTERÍSTICAS

Modelo	Alimentação	Vazão de ar (sopro livre) sem filtro (m ³ /h)	Vazão de ar (sopro livre) com manta filtrante (m ³ /h)	Potência de consumo (W)	Corrente de consumo (A)	Nível de ruído (dBA)
VT4-220B	220VCA 50/60Hz	910 / 1010	675 / 702	140 / 161	0,61 / 0,66	69 / 73
VT4-220D		1650 / 1750	1250 / 1350	278 / 383	1,2 / 1,25	74 / 78

DIMENSÕES (mm)

PT

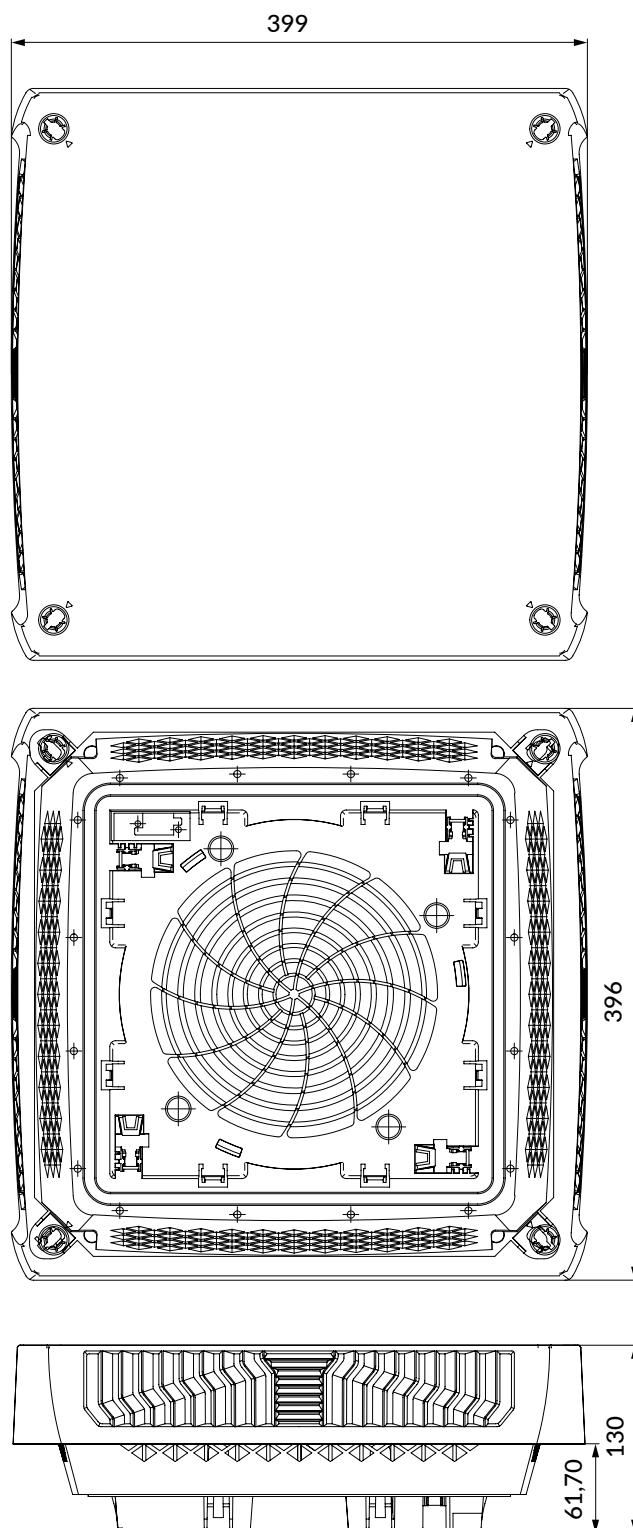

MAIN CHARACTERISTICS

- Ceiling mounting for electrical panels with air exhaust function;
- Allows perfect air circulation with minimal pressure loss, offering two airflow rate options;
- IP55 protection rating;



GENERAL SPECIFICATIONS


Color	RAL 7035
Connection	3-pole clamp (2.5mm ²), clamping torque 0.8 Nm max.
Dimension	400×400×135mm
Enclosure cut-out	258×258mm
Centrifugal fan	Capacitive motor
Filter mat	G4
Frame material	ABS
Life at 25°C	50.000h min. (Metal rotor)
Operating temperature	50 Hz: -25 ~ 55 °C, 60 Hz: -25 ~ 35 °C
Storage temperature	-40 ~ 70 °C
Relative humidity	75% RH máx.
Protection degree	Without filter: IP22 With filter: IP55

CHARACTERISTICS

Model	Power supply	Air flow rate (free blow) no filter mat (m ³ /h)	Air flow rate (free blow) with filter mat (m ³ /h)	Power consumption (W)	Current consumption (A)	Noise level (dBA)
VT4-220B	220VAC 50/60Hz	910 / 1010	675 / 702	140 / 161	0,61 / 0,66	69 / 73
VT4-220D		1650 / 1750	1250 / 1350	278 / 383	1,2 / 1,25	74 / 78

DIMENSIONS (mm)

EN

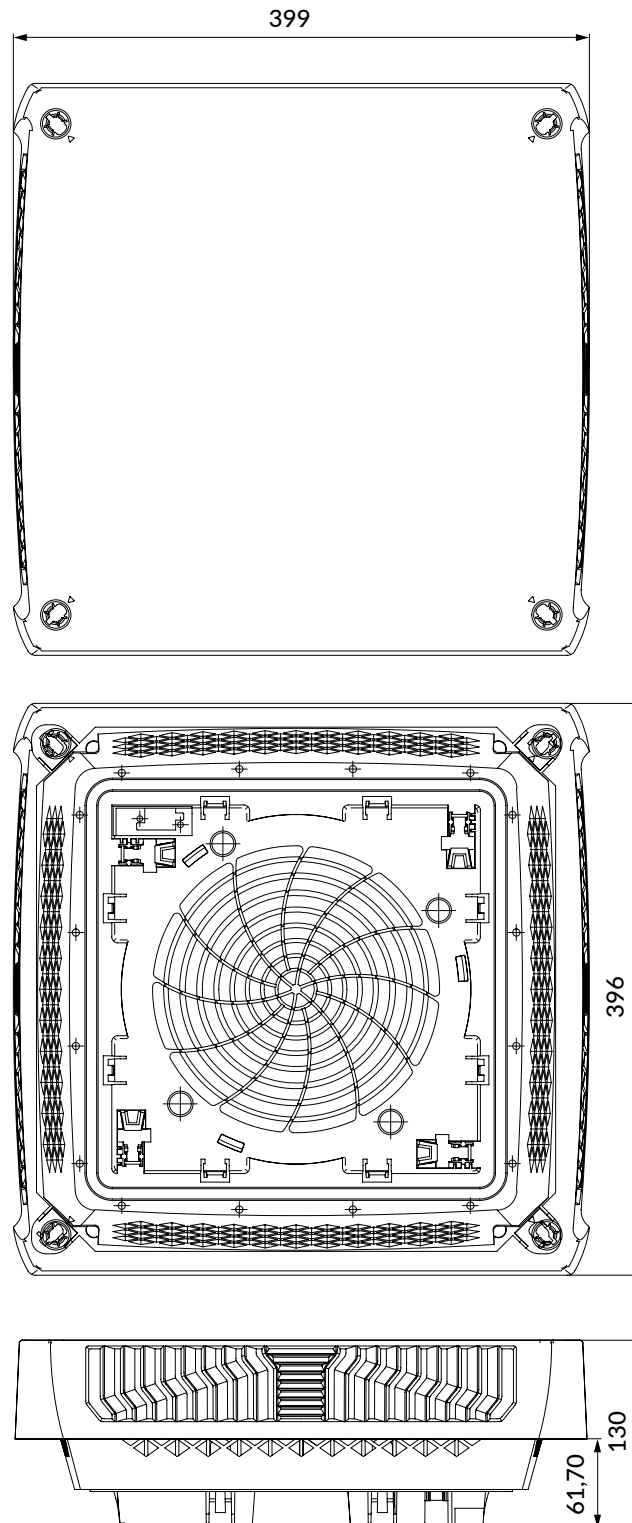

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Montaje en techo de paneles eléctricos con función de extractor de aire;
- Permite una perfecta circulación de aire con pérdidas mínimas de presión, disponible para dos opciones de flujo de aire;
- Grado de protección IP55;



ESPECIFICACIONES GENERALES

Color	RAL 7035
Conexión	Borne de 3 vías (2,5mm ²), torque de apriete 0,8 Nm máx.
Dimensiones	400×400×135mm
Recorte del tablero	258×258mm
Ventilador centrífugo	Motor capacitivo
Manta filtrante	G4
Material del cuerpo	ABS
Vida útil a 25°C	50.000h min. (Rotor de metal)
Temperatura de operación	50 Hz: -25 ~ 55 °C, 60 Hz: -25 ~ 35 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ 70 °C
Humedad relativa	75% RH máx.
Grado de protección	Sin filtro: IP22 Con filtro: IP55

CARACTERISTICAS

Modelo	Alimentación	Flujo de aire (soplo libre) sin filtro (m ³ /h)	Flujo de aire (soplo libre) con manta filtrante (m ³ /h)	Potencia consumida (W)	Corriente consumida (A)	Nivel de ruido (dBA)
VT4-220B	220VCA 50/60Hz	910 / 1010	675 / 702	140 / 161	0,61 / 0,66	69 / 73
VT4-220D		1650 / 1750	1250 / 1350	278 / 383	1,2 / 1,25	74 / 78

DIMENSIONES (mm)

ES

