Barra de pinos torneados
Machine pin header

BPT
Linha / Type

Código de compra / How to order

BPT-06

Número de vias / Number of ways
01 ~ 40

Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating	3A
Tensão nominal / Rated voltage	60VCA-VCC / VAC-VDC
Resistência de contato inicial máx. / Maximum initial contact resistance	20mΩ
Resistência de isolação mín. / Minimum insulation resistance	1000MΩ (100V)
Temperatura de operação / Operate temperature range	-55ºC ~ +105ºC
Material do isolador / Insulator material	PPS UL94V-0
Material dos contatos / Contact material	Latão dourado / Brass with gold finish

Dimensões / Dimensions

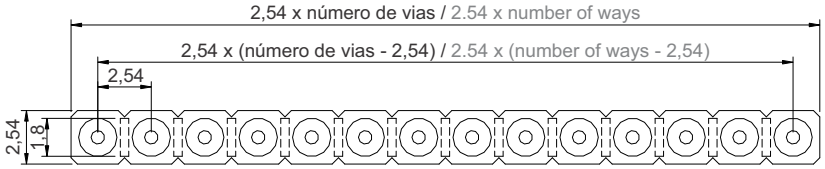

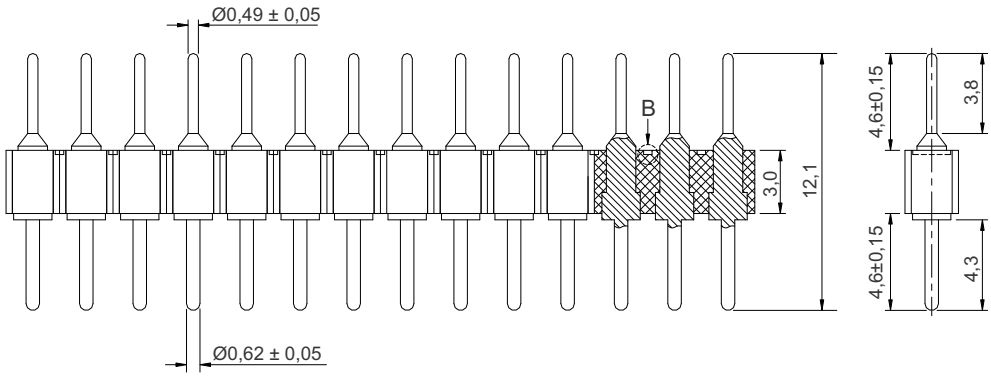



Detalhe B / Dteail B



Layout PCI/ PCB layout

Tolerâncias / Tolerance: ±0,20mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters