

- Conector SIM Card, tipo bloco
- Tampa articulada com trava
- 6 contatos, com chave presença de cartão
- Com pegs de guia para PCI
- Embalagem: Tape & Reel ou bandeja

Código de compra / How to order

SIM-TA06CP-TR

Em branco / Nil - Bandeja / Tray
-TR - Tape & Reel




- SIM Card connector, block type
- With locking hinged cover
- 6 contacts, with card detection switch
- With PCB locating pegs
- Packaging: Tape & Reel or tray



Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating	500mA
Resistência de contato inicial máx. / Maximum initial contact resistance	50mΩ
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance	1000MΩ / 500VCC / VDC
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	500VCA / VAC (1 minuto / minute)
Temperatura de operação / Operate temperature range	-25 ~ 85°C
Material do isolador / Insulator material	Termoplástico / Thermoplastic UL94V-0
Material dos contatos / Contact material	Bronze fosforoso dourado / Phosphor bronze with gold flash
Terminais / Leads	Bronze fosforoso estanhado / Phosphor bronze with tin finish
Solda manual / Manual Soldering	360°C, 3seg máx.
Vapor fase / Vapor phase	215°C, 30seg máx.
Refluxo por infra vermelho / IR reflow	260°C, 15seg máx.
Durabilidade / Durability	5000 ciclos / cycles

Dimensões e diagramas / Dimensions and layouts

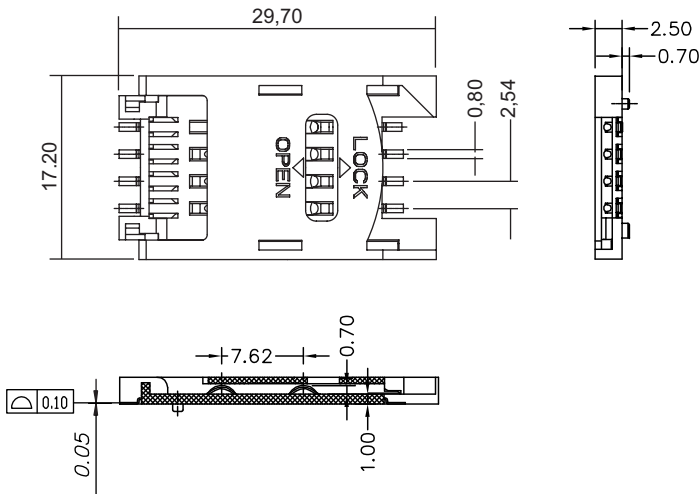



Coplanaridade: 0,10mm máx.
entre todos os terminais de solda
Coplanarity: 0.10mm max. among all solder tails

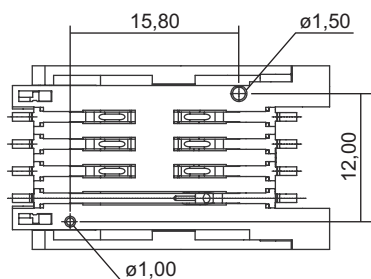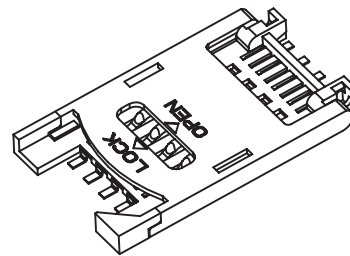

Tolerâncias / Tolerance: ±0,20mm

Diagrama PCI
Printed circuit layout

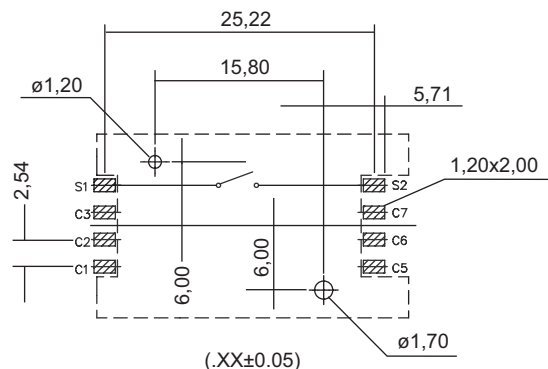

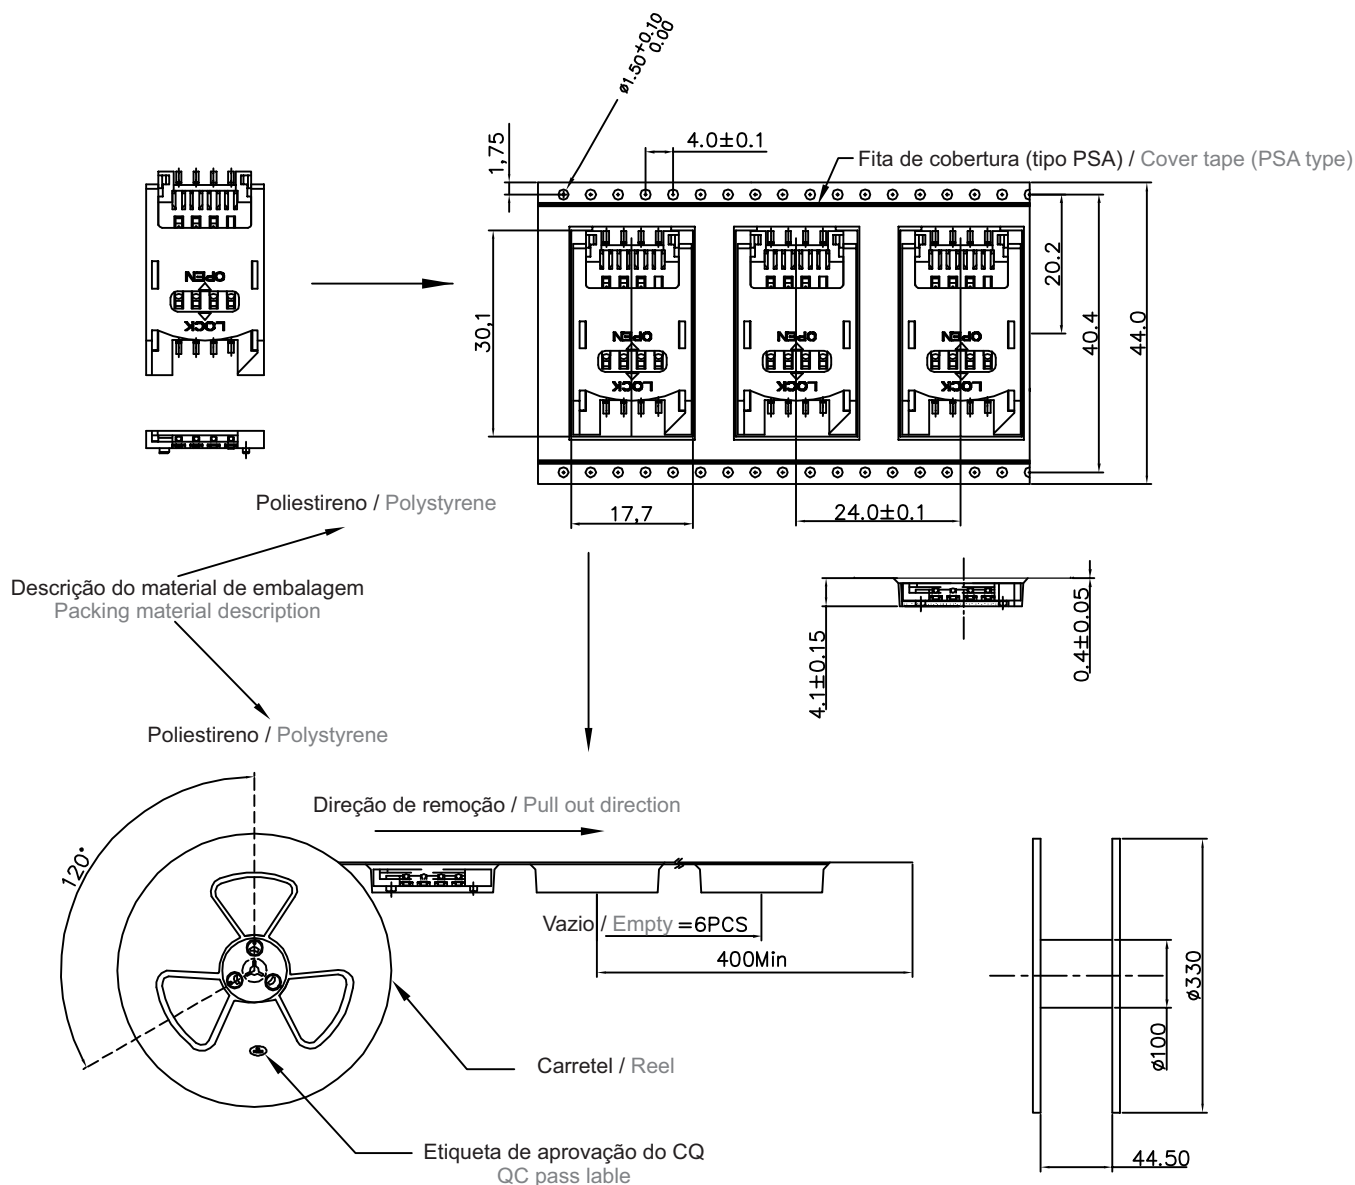

Especificação / Specification

Tamanho do carretel / Reel size: 330x44,5mm
 Quantidade: 650 peças por carretel / pieces per reel
 Em conformidade com RoHS / RoHS compliant

Carretel de plástico para fita em relevo
 Plastic reel for embossed tape

Saco em PE / PE bag

