



LINHA T45

T45 SERIES

TORRE DE SINALIZAÇÃO LED 45mm

TOWERS LIGHTS LED 45mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS / MAIN CHARACTERISTICS

- Torre de sinalização de Ø45mm, ideal para instalação em pequenos equipamentos;
Ø45mm signaling tower, ideal for installation in small equipment;
- Luz LED e grau de proteção IP54;
LED light and IP54 protection rating;
- Modo de sinalização contínuo;
Continuous mode signaling;
- De acordo com a norma IEC/EN 61000-6;
According to IEC/EN 61000-6;
- Fácil ligação através de cabos que correspondem a cor da lâmpada;
Easy connection via cables that match the color of the lamp;



CÓDIGO DE COMPRA / HOW TO ORDER

T45 S - 7 4 ROGB

Quantidade de lentes / Number of lense	
1	1 lente / Lens
2	2 lentes / Lenses
3	3 lentes / Lenses
4	4 lentes / Lenses

Cores das lentes / Lenses color	
R	Vermelho / Red
O	Laranja / Orange
G	Verde / Green
RG	Vermelho e verde / Red and green
RO	Vermelho e laranja / Red and orange
ROG	Vermelho, laranja e verde / Red, orange and green
ROGB	Vermelho, laranja, verde e azul / Red, orange, green and blue

MODELOS / MODELS



T45S-71G

T45S-71O

T45S-71R

T45S-72RG

T45S-72RO

T45S-73ROG


T45S-74ROGB

ESPECIFICAÇÕES GERAIS / GENERAL SPECIFICATIONS


Normas / Norms	IEC/EN 61000-6
Temperatura de operação / Operation temperature	-25 ~ 55 °C
Temperatura de armazenamento / Storage temperature	-40 ~ 70 °C
Umidade relativa / Relative humidity	45 ~ 85%
Grau de proteção / Protection degree	IP54
Material da lente / Lens material	Polycarbonato / Polycarbonate
Material do corpo / Body material	ABS
Tipo de lâmpada / Lamp type	LED
Tensão nominal de isolamento / Nominal insulation voltage	>800 V
Faixa de tensão / Voltage range	0,85 ~ 1,10 Vn
Tensão nominal / Nominal voltage	24 VCA/VCC / VAC/VDC
Consumo por módulo LED / Consumption per LED module	18 mA
Corrente de surto / Surge current	100 mA
Modo de operação / Operation mode	Contínuo / Continuous
Vida elétrica / Electrical life	50.000 h
Tipo de conexão / Connection type	Cabo AWG22 (800 mm) / AWG22 cable (800 mm)

ESQUEMA DE LIGAÇÃO / WIRING DIAGRAM


Contato externo
External contact

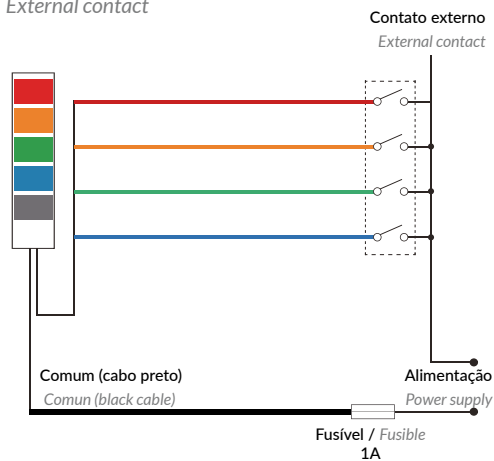

NPN

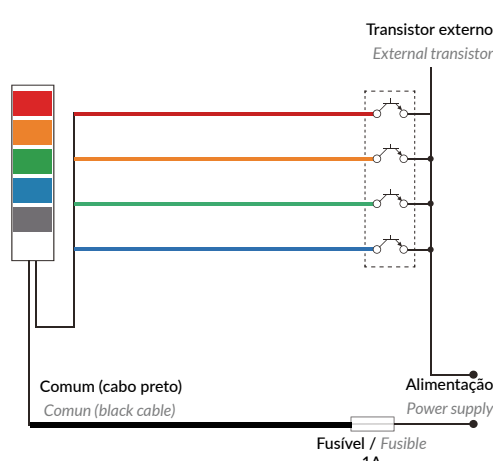

PNP

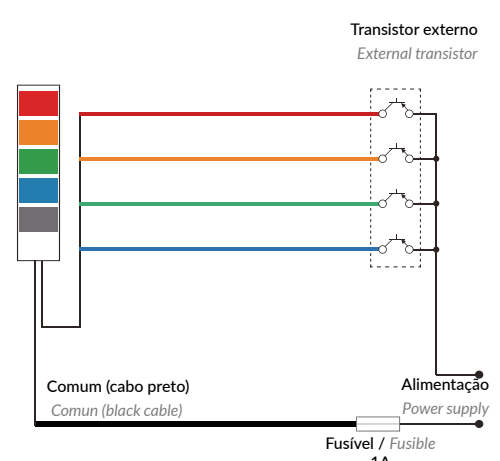


LED Vermelho (fio vermelho)
Red LED (red wire)

LED Laranja (fio laranja)
Orange LED (orange wire)

LED Verde (fio verde)
Green LED (green wire)

LED Azul (fio azul)
Blue LED (blue wire)

DIMENSÕES / DIMENSIONS (mm)

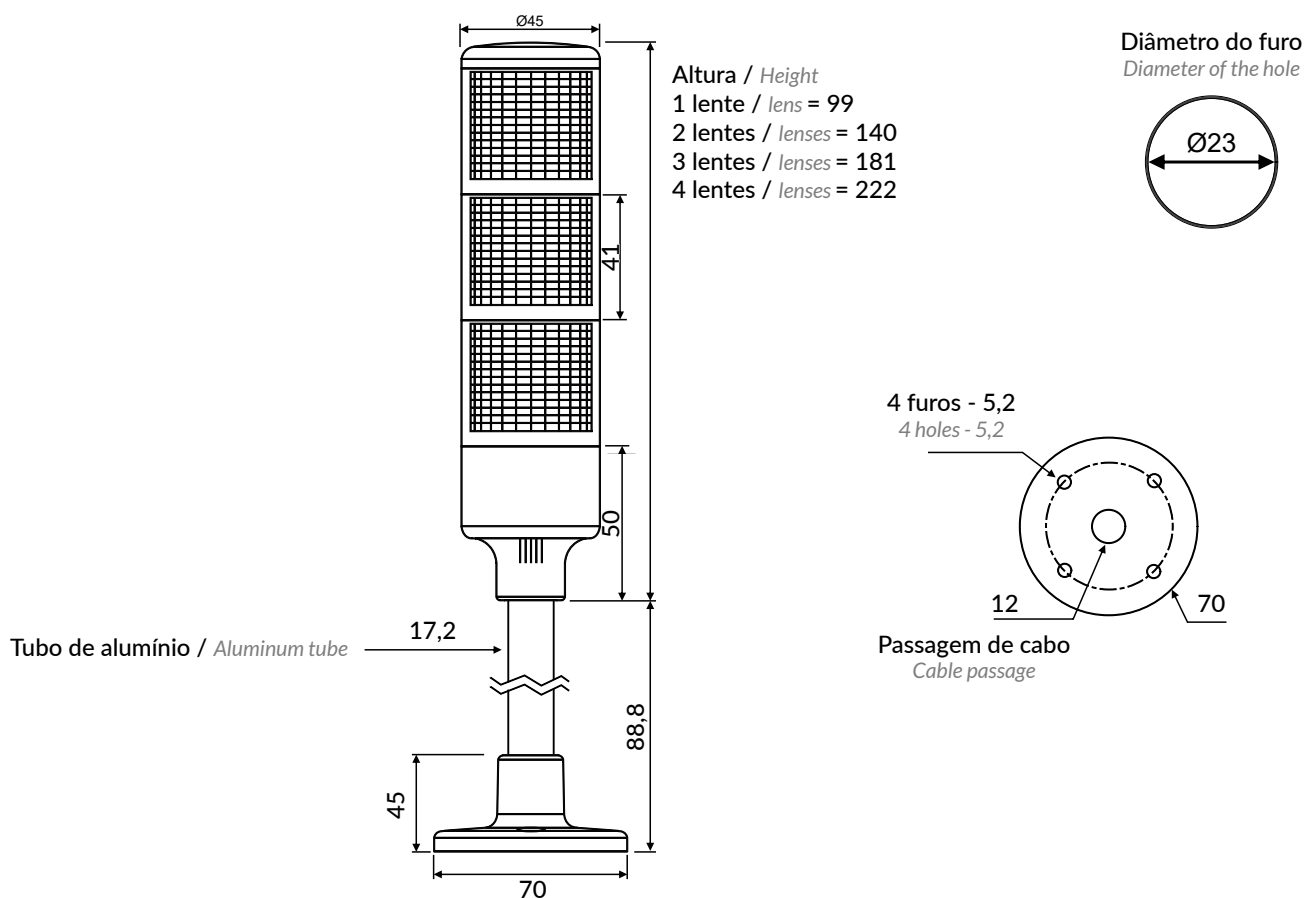

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

Suporte angular articulável para torres T45 e T52
 Articulating angle support for towers T45 and T52

Dimensões / Dimensions (mm)



T45/52-R

